


# Auswertung der Überflüge sowie der Fluggeräuschmessdaten des MP-271 in Erzhausen

Berichtszeitraum: Juli 2018 – September 2018 | Stand 31.10.2018

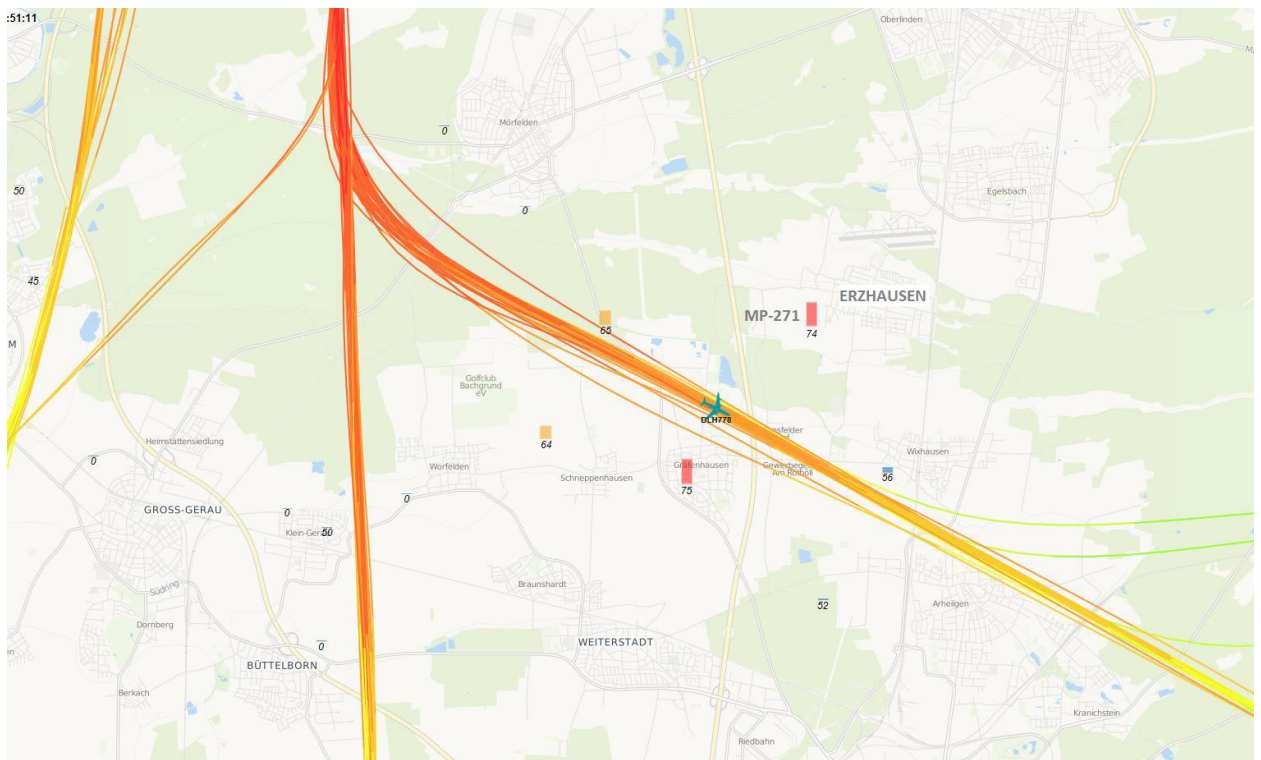

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>4</b>
1.1	Messsystem deBAKOM	4
1.2	Erläuterung der verschiedenen Pegel (Abkürzungen)	4
1.3	Standort der Messstation	5
<b>2</b>	<b>Überflughöhen</b>	<b>7</b>
2.1	Auswertungsmethode und Erfassungsrate	7
2.2	Bahnnutzung bzgl. Starts	8
2.3	Ausfallzeiten	8
2.4	Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18 und 25	9
<b>3</b>	<b>Fluggeräuscheignisse</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Fluggeräuschpegel</b>	<b>13</b>
4.1	Maximalpegelverteilung	13
4.2	Leq- und NAT-Auswertung	15
4.3	Jahresübersicht 2017 – 2018	18

## Anlagen

Anlage 1: Geräuschklassifikation der Firma deBAKOM

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Standort der Messstation MP-271 (Quelle: Google Earth).....	5
Abb. 2: BR18 & BR25 - Identifizierte Abflüge im September 2018, Vorderansicht (Quelle: Bing Maps) .....	7
Abb. 3: BR18 & BR25 - Identifizierte Abflüge im September 2018, Draufsicht (Quelle: Bing Maps) .....	8
Abb. 4: Boxplots - Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18 und 25 .....	10
Abb. 5: Anzahl Fluggeräuscheignisse (Tag und Nacht) .....	12
Abb. 6: Maximalpegelverteilung am Tag (Fluggeräusch).....	13
Abb. 7: Maximalpegelverteilung in der Nacht (Fluggeräusch) .....	14
Abb. 8: $L_{DIN}$ Tag und Nacht.....	15
Abb. 9: NAT68 und NAT72.....	16
Abb. 10: $L_{eq}$ Tag und Nacht .....	16
Abb. 11: $L_{95}$ Tag und Nacht .....	17

# 1 Einführung

---

## 1.1 Messsystem deBAKOM

---

Wesentliche Komponenten des Messsystems sind eine wetterfeste und beheizte Mikrofoneinheit (Klasse 1 Mikrophon) mit Windschirm, eine Wetterstation sowie ein Messrechner. Bei Windgeschwindigkeiten im Mittel  $> 5$  m/s werden alle Geräusche ausgeblendet, um die Erfassung von Störgeräuschen zu verhindern. Die Daten werden im Messrechner erfasst und stündlich an das Umwelt- und Nachbarschaftshaus (UNH) übertragen.

Für die Geräuschauswertung wird eine spezielle Software eingesetzt, die eine 2-stufige Erkennung durchführt: 1. Stufe ist die Erkennung auf Grund physikalischer Parameter nach DIN 45643 (Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen) d.h. der Schallpegel eines Fluggeräuschereignisses muss z.B. einen Messschwellenpegel um mindestens einen bestimmten Betrag übersteigen; 2. Stufe ist eine detaillierte Erkennung anhand einer Korrelationsanalyse mit Musterspektren (s. Anlage). Diese werden mit Hilfe von Audioaufzeichnungen aus für den Messort typischen Fluggeräuschereignissen erstellt. Als 3. Stufe werden die erkannten Fluggeräuschereignisse mit den FANOMOS-Daten (Radarspuren) der Deutschen Flugsicherung (DFS) korreliert. Falls diese Prüfkriterien alle zueinander passen, wird das Ereignis als Fluggeräuschereignis deklariert und fließt in die Fluggeräuschauswertung ein.

## 1.2 Erläuterung der verschiedenen Pegel (Abkürzungen)

---

$L_{DIN,T}$  = Fluggeräusch  $L_{eq}$  (nach DIN 45643 vom Februar 2011) (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

$L_{DIN,N}$  = Fluggeräusch  $L_{eq}$  (nach DIN 45643 vom Februar 2011) (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

$L_{eq,T}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

$L_{eq,N}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

$L_{95,T}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche der zu 95% der Beurteilungszeit überschritten ist (Tag 06:00 - 22:00 Uhr).

$L_{95,N}$  =  $L_{eq}$  aller Geräusche der zu 95% der Beurteilungszeit überschritten ist (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

NAT68 = Anzahl der Fluggeräuschereignisse die 68 dB(A) überschreiten (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

NAT72 = Anzahl der Fluggeräuschereignisse die 72 dB(A) überschreiten (Nacht 22:00 - 06:00 Uhr).

## 1.3 Standort der Messstation

Die mobile Messstation auf dem Friedhofsgelände in Erzhausen wurde am 20. September 2017 in Betrieb genommen. Die Koordinaten des Standortes (MP-271) lauten: 32 U 473327; 5533071 [UTM]. Die Messhöhe des Mikrofons beträgt 10 m über Grund.



Abb. 1: Standort der Messstation MP-271 (Quelle: Google Earth)

Diese Auswertung umfasst Daten vom 1. Juli 2018 bis zum 25. September 2018.

---

# Auswertung der Überflüge über Erzhausen

---



## 2 Überflughöhen

### 2.1 Auswertungsmethode und Erfassungsrate

Der Auswertebereich für die Überflüge über dem MP-271 hat folgende Ausdehnungsmaße:

- **Abflüge (BR18 und BR25):** Rechts 2778 m (1,5 NM) und links 1 m von der Station entfernt; die Auswertungshöhe beträgt maximal 4500 m über NN (MSL), die Ausrichtung des Tores beträgt 118°.

	Anzahl der Flüge durch das o.g. Tor	Anzahl der erfassten Fluggeräuschereignisse	Prozentualer Anteil der erfassten Fluggeräuschereignisse
Abflüge (BR18 & BR25)	14369	12005	83,55%

Zur Übersicht werden die Abbildungen des „Durchflugtors“ im September 2018 für BR18 und BR25 dargestellt. Es sind nur Flüge bis 13500 ft enthalten und die die o.g. Prüfkriterien 1 bis 3 erfüllt haben. Flüge die zu diesem Zeitpunkt höher als 13500 ft über dem Standort waren, sind in den FANOMOS-Daten, die das UNH erhält, nicht enthalten.

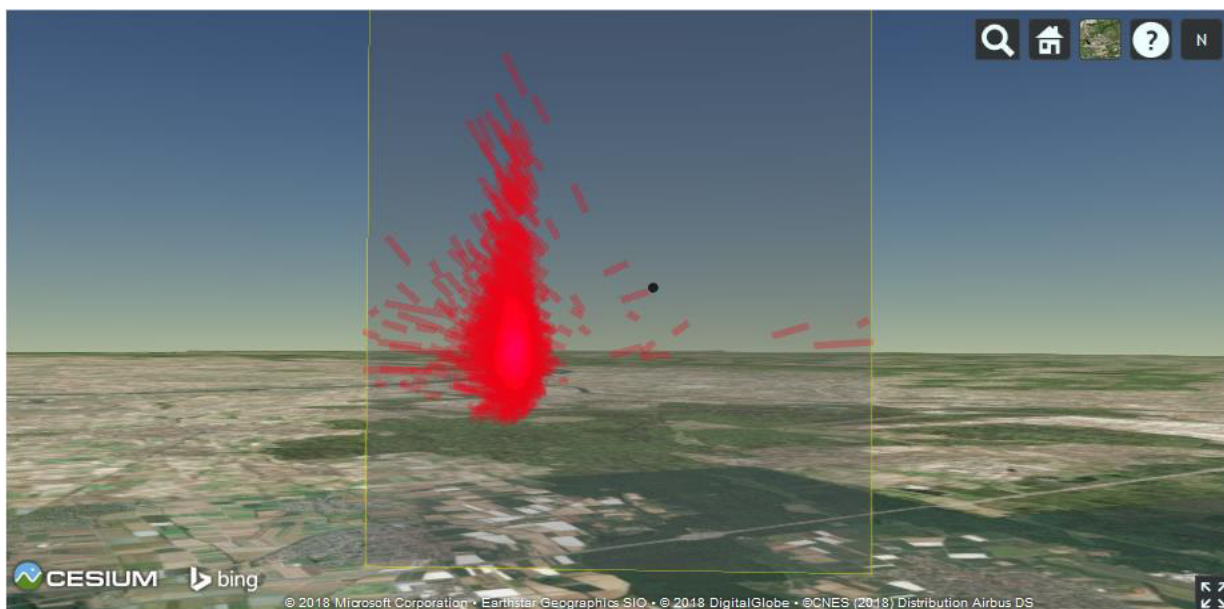


Abb. 2: BR18 & BR25 - Identifizierte Abflüge im September 2018, Vorderansicht (Quelle: Bing Maps)



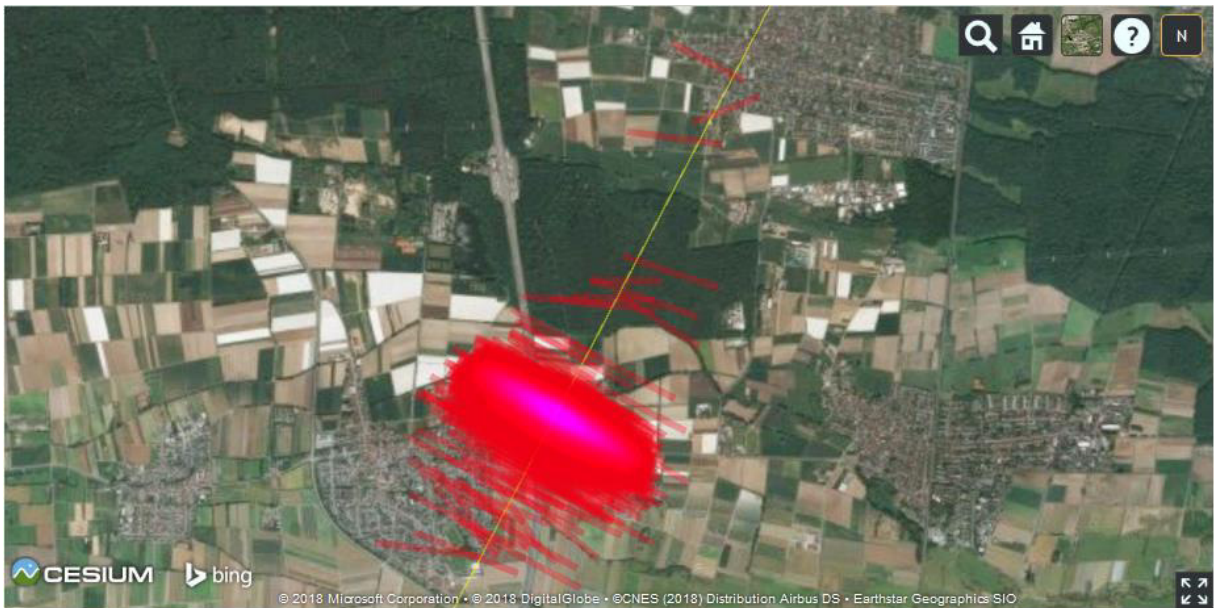


Abb. 3: BR18 & BR25 - Identifizierte Abflüge im September 2018, Draufsicht (Quelle: Bing Maps)

## 2.2 Bahnnutzung bzgl. Starts

Bahnnutzung in [%]	BR07		BR18	BR25		Monatlicher Durchschnitt		
	RWY 07R	RWY 07C	RWY 18	RWY 25C	RWY 25L	BR07	BR18	BR25
Juli	0,18%	23,58%	58,56%	17,36%	0,32%	23,76%	58,56%	17,68%
August	0,03%	15,80%	59,11%	24,48%	0,58%	15,83%	59,11%	25,06%
September*	0,11%	19,45%	57,97%	22,03%	0,45%	19,56%	57,97%	22,48%

\* Die Prozentsätze der Bahnnutzung bzgl. Starts beziehen sich auf den ganzen Monat.

## 2.3 Ausfallzeiten

Beginn	Ende	Ausfallzeit in Std.	Ausfallgrund
03.07.2018 20:00	03.07.2018 23:59	4 h	Nachbarschaftslärm
04.07.2018 15:00	04.07.2018 16:59	2 h	Nachbarschaftslärm
05.07.2018 14:00	05.07.2018 15:59	2 h	Windgeschwindigkeit
07.07.2018 08:00	07.07.2018 11:59	4 h	Nachbarschaftslärm
12.07.2018 08:30	12.07.2018 13:59	5,5 h	Nachbarschaftslärm
13.07.2018 08:30	13.07.2018 10:29	2 h	Nachbarschaftslärm



16.07.2018 14:00	16.07.2018 15:59	2 h	Nachbarschaftslärm
31.07.2018 09:30	31.07.2018 11:59	2,5 h	Nachbarschaftslärm
01.08.2018 17:00	01.08.2018 17:59	1 h	Windgeschwindigkeit
06.08.2018 12:30	06.08.2018 13:59	1,5 h	Ausfall Wetterdaten
08.08.2018 11:00	08.08.2018 17:59	7 h	Windgeschwindigkeit
09.08.2018 15:00	09.08.2018 19:59	5 h	Windgeschwindigkeit
14.08.2018 20:30	14.08.2018 21:29	1 h	Windgeschwindigkeit
15.08.2018 14:00	15.08.2018 14:59	1 h	Nachbarschaftslärm
16.08.2018 08:00	16.08.2018 10:29	2,5 h	Nachbarschaftslärm
17.08.2018 17:00	17.08.2018 21:29	4,5 h	Windgeschwindigkeit
21.08.2018 07:30	21.08.2018 11:59	4,5 h	Nachbarschaftslärm
23.08.2018 20:30	23.08.2018 21:29	1 h	Windgeschwindigkeit
28.08.2018 07:00	28.08.2018 11:59	5 h	Nachbarschaftslärm
30.08.2018 07:30	30.08.2018 16:59	9,5 h	Nachbarschaftslärm
01.09.2018 11:00	01.09.2018 11:59	1 h	Nachbarschaftslärm
03.09.2018 11:30	03.09.2018 12:59	1,5 h	Nachbarschaftslärm
04.09.2018 11:00	04.09.2018 12:59	2 h	Nachbarschaftslärm
13.09.2018 15:00	13.09.2018 15:59	1 h	Wartungsarbeiten
21.09.2018 10:30	21.09.2018 15:59	5,5 h	Windgeschwindigkeit
22.09.2018 10:00	22.09.2018 17:59	8 h	Windgeschwindigkeit
23.09.2018 11:00	23.09.2018 21:59	11 h	Windgeschwindigkeit
24.09.2018 09:00	24.09.2018 19:29	10,5 h	Windgeschwindigkeit

## 2.4 Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18 und 25

Bei den Auswertungen der Abflughöhen wurden nur Flüge betrachtet, die durch das o.a. „Durchflugtor“ geflogen sind, die o.g. Prüfkriterien 1 bis 3 erfüllt haben und am Frankfurter Flughafen (EDDF) gestartet sind.

Höhe (MSL) in [ft] bei BR18 & BR25		Juli	August	September
Mittelwert		3973	4072	4063
Standardfehler des Mittelwerts		9	10	11
95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	3955	4052	4041
	Obergrenze	3992	4091	4084
5% getrimmtes Mittel		3931	4027	4024
Median		3901	3977	3977
Varianz		376205	450170	377524
Standardabweichung		613	671	614
Minimum		2173	2553	2680
Maximum		8131	8444	8543

Spannweite	5958	5891	5863
Interquartilbereich	679	720	670
Schiefe	1,57	1,35	1,42
Kurtosis	5,55	3,66	4,73
Anzahl Ereignisse:	<b>4199</b>	<b>4566</b>	<b>3240</b>

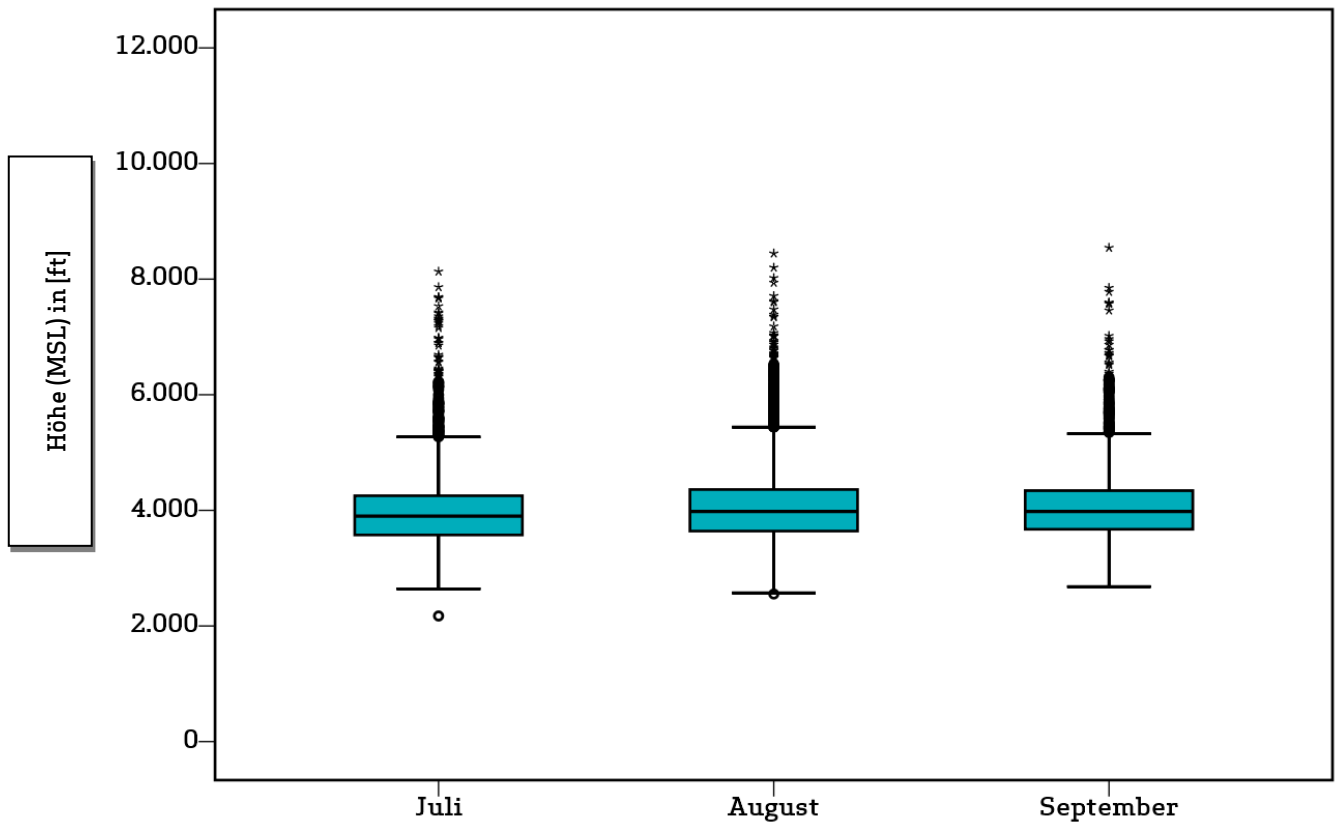


Abb. 4: Boxplots - Abflughöhen bei Betriebsrichtung 18 und 25

---

# Auswertung der Fluggeräuschmessstation (MP-271)

---



### 3 Fluggeräuscheignisse

„Ereignisse“ sind die von der Software der Station als Fluggeräuscheignis erkannten Pegel. Die Erkennung der Ereignisse basiert in Schritt 1 auf den Kriterien der DIN 45643, in Schritt 2 auf der Geräuschklassifikation der Firma deBAKOM (s. Anhang) und in Schritt 3 auf eine Korrelation mit den FANOMOS-Daten der DFS.

Die Tabelle zeigt die registrierten Fluggeräuscheignisse (Fluglärmereignisse) an der Station sowie die Anzahl der identifizierten Überflüge über die Station. Überflüge, die von der Station nicht als Ereignisse erkannt werden, sind in dieser Auswertung nicht enthalten.

	Anzahl der Ereignisse		Anzahl gesamt
	Tag 06:00 – 22:00 Uhr	Nacht 22:00 – 06:00 Uhr	BR18 & BR25
Juli	3715	484	4199
August	4029	537	4566
September	2844	396	3240

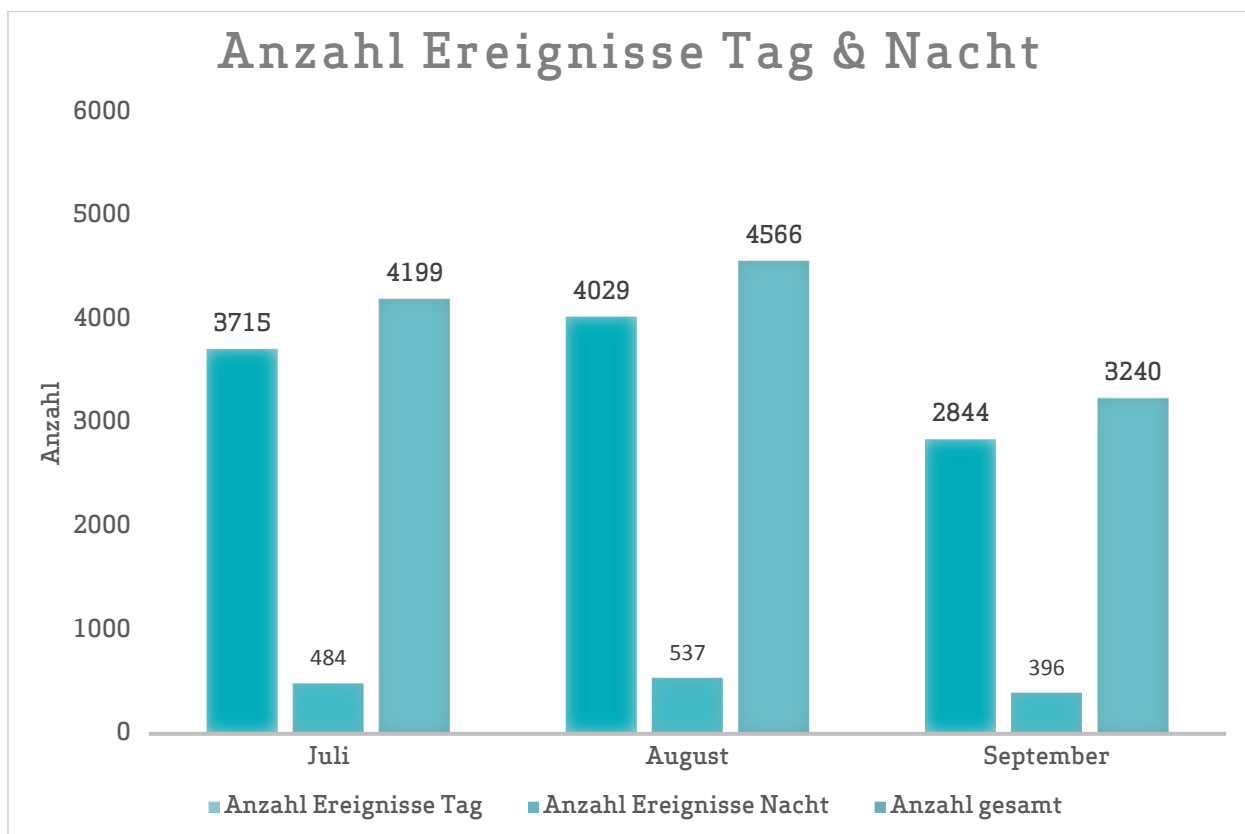


Abb. 5: Anzahl Fluggeräuscheignisse (Tag und Nacht)

# 4 Fluggeräuschpegel

## 4.1 Maximalpegelverteilung

Maximalpegelverteilung am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)

	55 - 60 dB(A)	60 - 65 dB(A)	65 - 70 dB(A)	70 - 75 dB(A)	75 - 80 dB(A)
Juli	819	2496	375	25	0
August	713	2739	539	36	2
September	393	2013	402	36	0

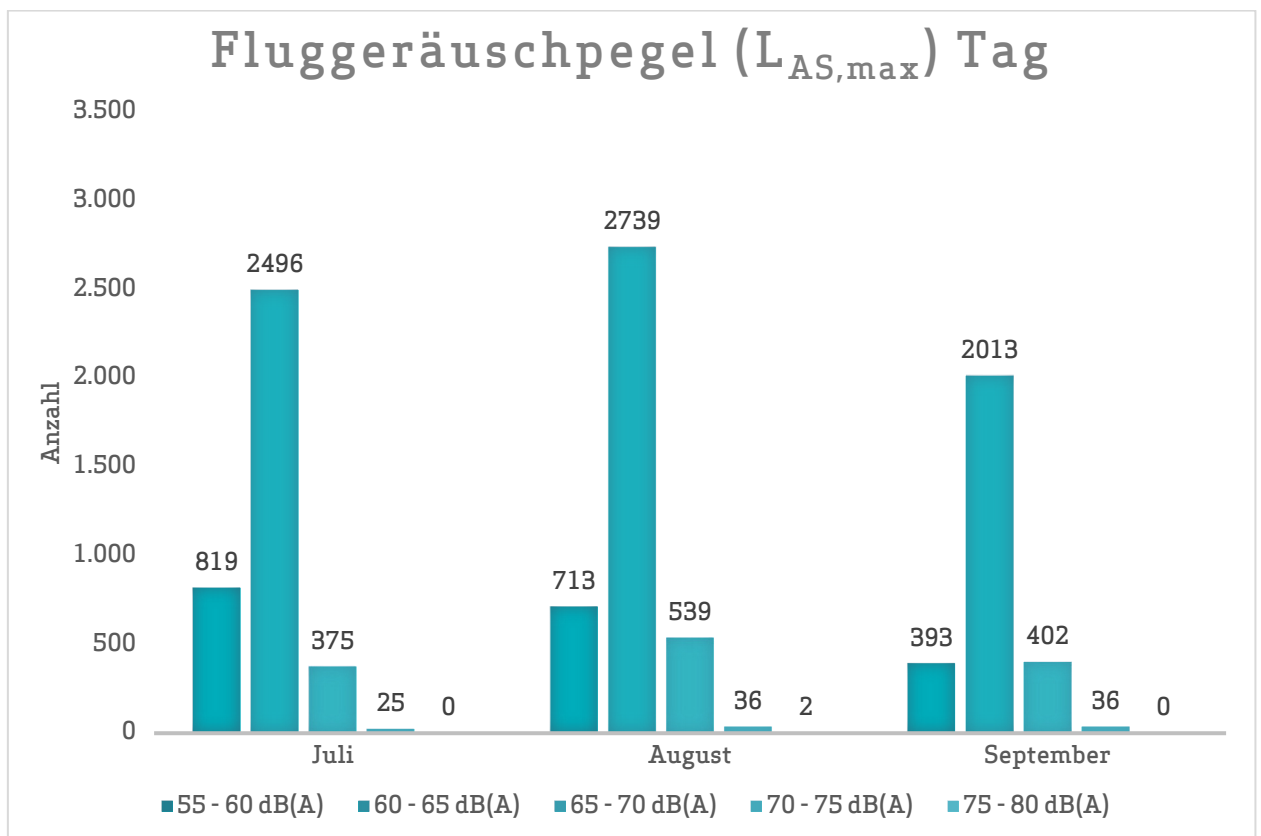


Abb. 6: Maximalpegelverteilung am Tag (Fluggeräusch)

Maximalpegelverteilung in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)

	55 - 60 dB(A)	60 - 65 dB(A)	65 - 70 dB(A)	70 - 75 dB(A)	75 - 80 dB(A)
Juli	122	321	37	4	0
August	132	340	64	1	0
September	73	274	47	2	0

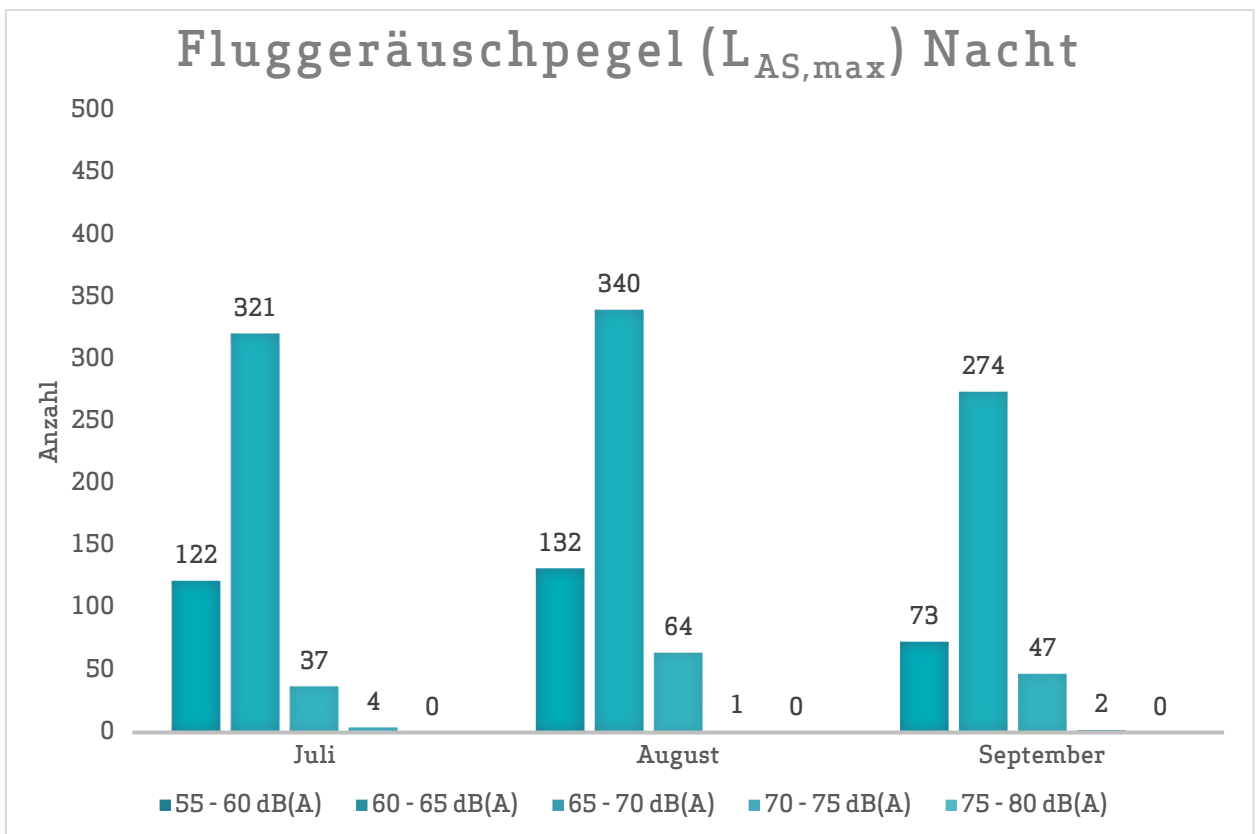


Abb. 7: Maximalpegelverteilung in der Nacht (Fluggeräusch)



## 4.2 Leq- und NAT-Auswertung

in dB(A)	$L_{DIN,T}$	$L_{DIN,N}$	NAT68*	NAT72*	$L_{eq,T}$	$L_{eq,N}$	$L_{95,T}$	$L_{95,N}$
Juli	47,8	42,3	9	1	51,6	47,8	41,3	40,7
August	48,7	42,9	11	1	52,7	46,9	43,3	41,3
September	48,6	42,9	8	0	52,5	48,1	45,1	42,7

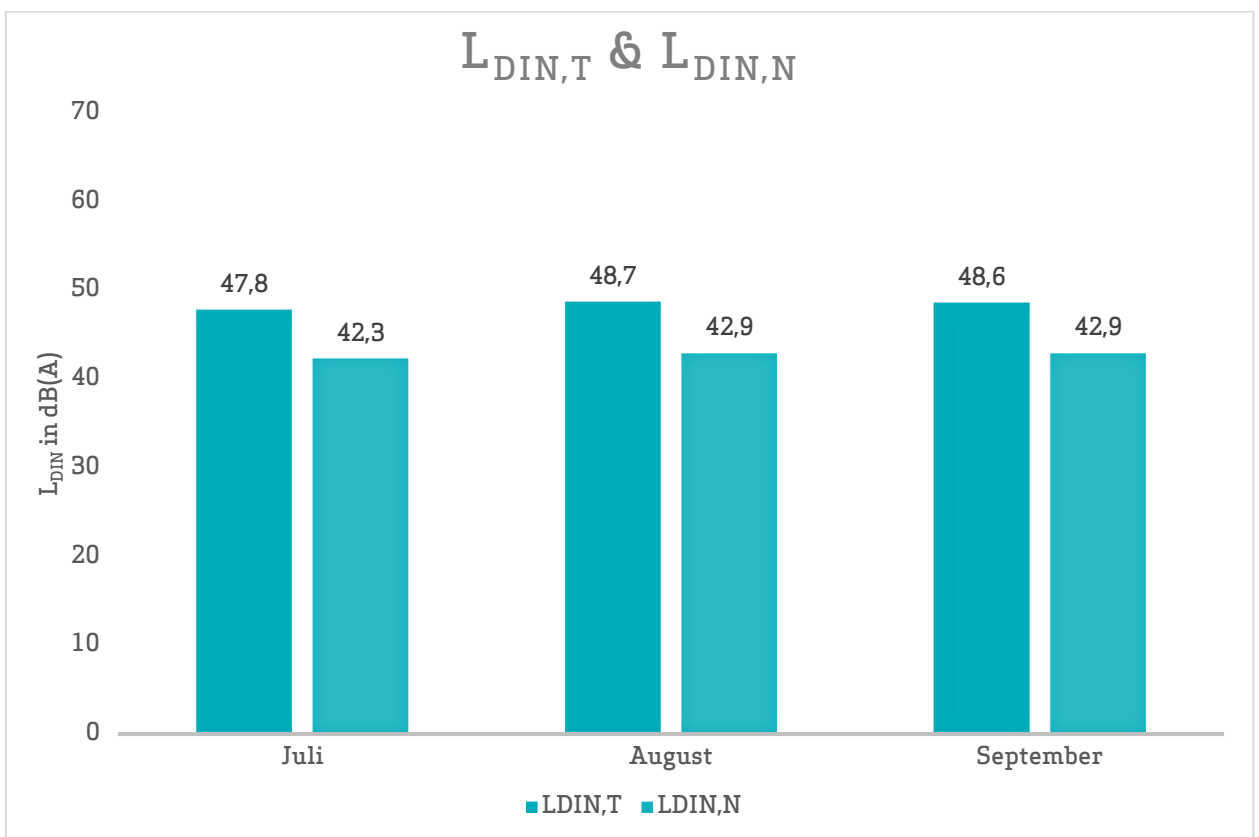


Abb. 8:  $L_{DIN}$  Tag und Nacht

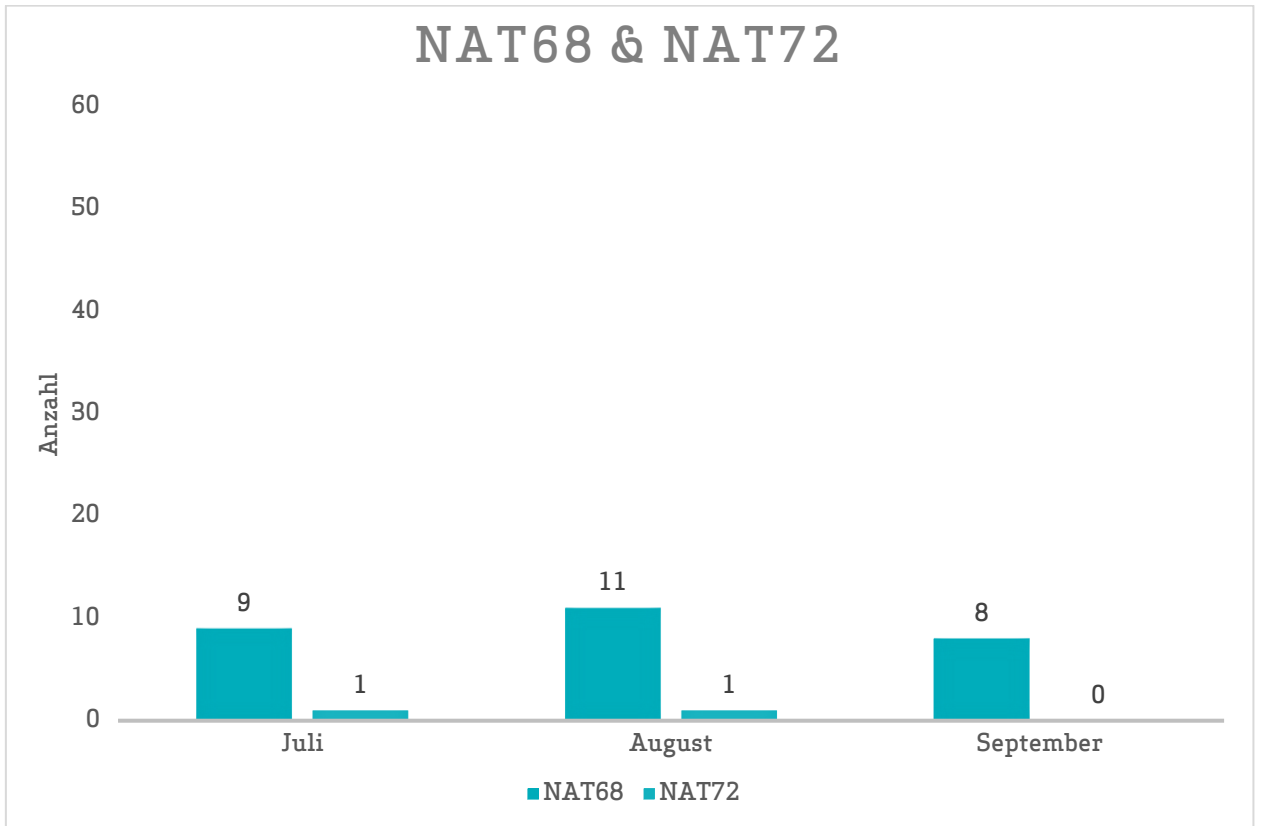


Abb. 9: NAT68 und NAT72

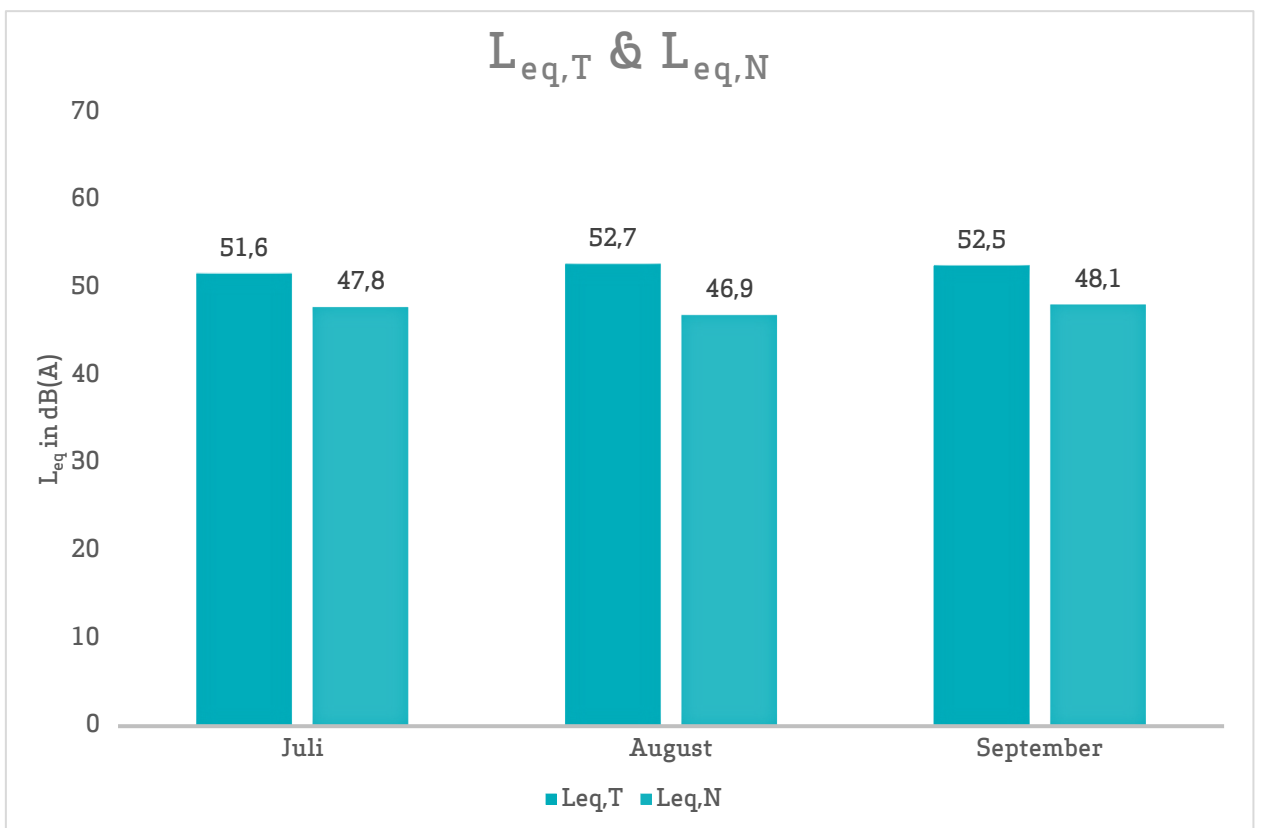


Abb. 10:  $L_{eq}$  Tag und Nacht

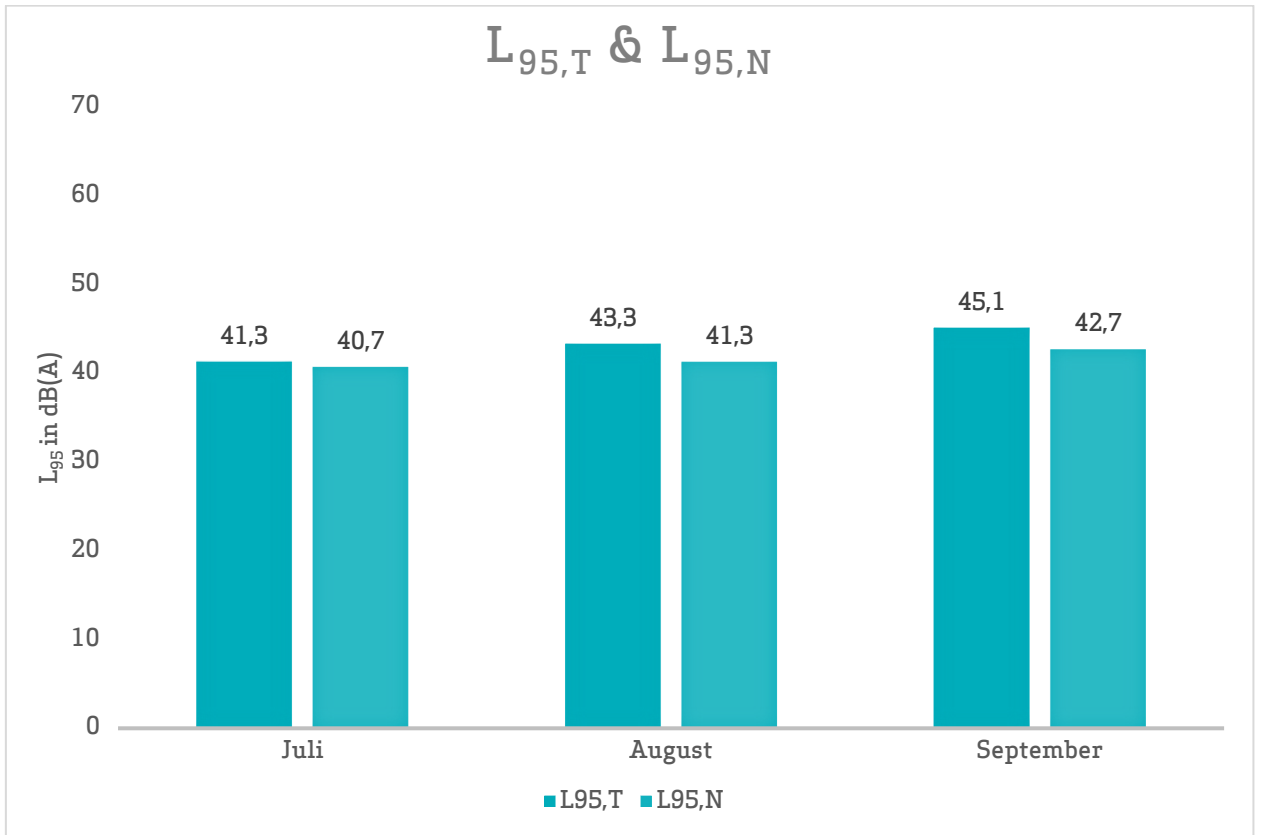


Abb. 11:  $L_{95}$  Tag und Nacht

### 4.3 Jahresübersicht 2017 – 2018

in dB(A)	L <sub>DIN,T</sub>	L <sub>DIN,N</sub>	NAT68*	NAT72*	L <sub>eq,T</sub>	L <sub>eq,N</sub>	L <sub>95,T</sub>	L <sub>95,N</sub>
Oktober	50,4	45,5	51	5	55,3	50,5	49,3	46,3
November	49,9	43,5	53	6	54,5	49,4	49,4	45,5
Dezember	49,5	43,1	55	6	54,4	49,6	49,9	45,5
Januar	49,6	42,2	39	1	55,1	54,0	50,1	45,5
Februar	48,2	41,2	23	2	52,2	46,8	46,1	42,4
März	49,5	42,7	32	3	52,7	47,7	46,2	43,3
April	49,2	43,1	18	0	53,4	48,3	46,1	43,5
Mai	47,4	41,1	8	0	53,0	46,5	41,8	40,3
Juni	48,4	42,7	11	0	51,7	46,4	41,9	39,7
Juli	47,8	42,3	9	1	51,6	47,8	41,3	40,7
August	48,7	42,9	11	1	52,7	46,9	43,3	41,3
September	48,6	42,9	8	0	52,5	48,1	45,1	42,7

\* Hierbei handelt es sich um einen gemessenen Wert, der nicht nach Fluglärmschutzgesetz zur Definition von Fluglärmschutzzonen heranzuziehen ist.

**Herausgeber** Umwelt- und Nachbarschaftshaus | Gemeinnützige Umwelthaus GmbH  
Rüsselsheimer Str. 100 | 65451 Kelsterbach | [www.umwelthaus.org](http://www.umwelthaus.org)

# Fluglärmmessung mit automatischer Geräuschklassifikation

D.Hemmer<sup>1</sup>, D. Knauß<sup>2</sup>, C. Pörschmann<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fachhochschule Köln, 50679 Köln - e-mail: [dominic.hemmer@fh-koeln.de](mailto:dominic.hemmer@fh-koeln.de)

<sup>2</sup> deBAKOM GmbH, 51519 Odenthal

## Einleitung

Bei der Messung von Flugzeuggeräuschen ist mit einer Beeinflussung des Fluglärmpegels durch verschiedene Fremdgeräusche zu rechnen. Zur Trennung dieser Ereignisse gibt es unter anderem die Möglichkeit der Klassifizierung durch Mustererkennung oder Korrelationsanalyse, die eine getrennte Betrachtung der auftretenden Schallereignisse ermöglicht. In der hier vorgestellten Untersuchung geht es in erster Linie um die Auswirkung verschiedener Erkennungsmethoden auf den Mittelungspegel und weniger um die Fehlerraten bei der Erkennung der Anzahl an Flugzeugen.

## Vergleich zweier Methoden

Zur Geräuschidentifikation von Flugzeugen wurde an der Fachhochschule Köln ein Algorithmus entwickelt, mit dem es möglich ist, Flugzeuggeräusche zu identifizieren (Methode 1) [1]. Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes kann mit der Firma deBAKOM aus Odenthal der neu entwickelte Algorithmus getestet und mit dem vorhandenen Verfahren (Methode 2) der deBAKOM verglichen werden.

## Methode 1

Die verwendete Musteranalyse arbeitet mit einem Vergleich mehrerer spektraler und temporaler akustischer Eigenschaften die als Merkmale zur Identifikation von Audiosignalen dienen. Untersuchungen mit verschiedenen akustischen Merkmalen zeigten [1], dass sich einige besonders gut zur Identifikation von Flugzeuggeräuschen eignen. Folgende Merkmale wurden zur Identifikation verwendet:

- spektraler Schwerpunkt
- spektrale Wölbung und Schiefe
- Linear Predictive Coding: Schwerpunkt und Schwankung
- MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients)

Die Verwendung von MFCC stellt sich als besonders günstig heraus. Werden bestimmte Koeffizienten der MFCC verwendet, so erhält man einen Merkmalsvektor, welcher eine gute Unterscheidung von Flugzeuggeräuschen und anderen Geräuschklassen ermöglicht.

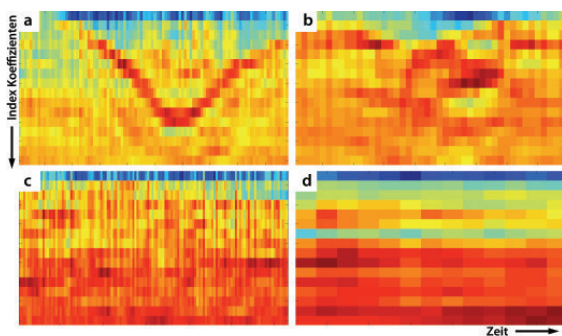


Abbildung 1: MFCC aus verschiedenen Klassen (a: Flugzeug, b: Auto, c: Zug, d: Hintergrund) – Dargestellt sind jeweils 18 Koeffizienten, aufgetragen über der Zeit.

## Methode 2

Die derzeit in der Praxis eingesetzte Methode zur automatischen Erkennung von Fluglärm ist ein 3-stufiges Verfahren, das auf der spektralen Struktur und dem typischen zeitlichen Verlauf von Flugzeuggeräuschen, wie er z.B. in der DIN 45643 beschrieben ist, beruht. Die ersten beiden Stufen der Erkennung nutzen die spektrale Struktur des Fluglärms zur Identifikation. In der ersten Stufe erfolgt die Zuordnung anhand des Gesamtspektrums, während in der zweiten Stufe eine detailliertere Erkennung anhand einer Korrelationsanalyse mit Musterspektren erfolgt. Diese Musterspektren werden anhand von Audioaufzeichnungen aus für den Messort typischen Fluglärmereignissen erstellt.

Da die spektrale Struktur von Fluglärmgeräuschen stark variiert, d.h. auch vom jeweiligen Messort abhängig ist, ist eine individuelle Anpassung der Muster an den Messort erforderlich. Dies kann entweder vorab erfolgen, falls bereits Audioaufzeichnungen vorliegen, oder die Zuordnung wird nach der Messung durchgeführt. In beiden Fällen erfolgt die Erkennung mit Stufe 1, die bereits eine gute Erkennung zulässt. Die Bestimmung des Fluglärmpegels erfolgt in der Regel ereignisorientiert, d.h. Fluglärm ist auf eine kurze Zeitspanne beschränkt. Diese Tatsache wird im dritten Teil der Fluglärm-erkennung verwendet, indem aus dem Pegel-Zeitverlauf Ereignisse heraus gefiltert werden, die der typischen zeitlichen Struktur des Fluglärms am Messort entsprechen. Dies sind z.B. die Dauer des Ereignisses, die sogenannte t10-Zeit oder typische Pegelhöhen. Damit stehen für die Zuordnung zwei Kriterien zur Verfügung: Das Geräusch entspricht in seiner spektralen Struktur Fluglärm und die zeitliche Struktur entspricht den Fluglärmgeräuschen.

## Beispiele aus der Praxis

Die Tabelle in Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die automatische Fluglärm-erkennung. Das Messsystem wurde im August 2010 in Neu-Isenburg (Flughafen Frankfurt) eingerichtet. In der Tabelle sind die Pegelwerte sowie die Anzahl von Fluglärmereignissen in einem Erfassungszeitraum von 5 Monaten mit automatischer (deBAKOM) und manueller Auswertung dargestellt. Für den Monat August wurden dabei lediglich Stufe 1 und Stufe 3 der Erkennung eingesetzt. Ab September auch Stufe 2. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, zeigen die Pegel der beiden Auswertungen nur geringe Abweichungen. Bei der Anzahl der zugeordneten Ereignisse hingegen ergeben sich größere Diskrepanzen, die vor allem durch Ereignisse mit kleinen Pegeln nahe der Schwelle verursacht werden.



		Ld dB(A)	Ln dB(A)	Anzahl Tag	Anzahl Nacht
August 2010	deBAKOM	59,7	53,9	10617	1390
	manuell	59,2	53,2	8623	1124
	Differenz	0,5	0,7	1994	266
September 2010	deBAKOM	60	53,6	12744	1583
	manuell	59,8	53,4	11175	1504
	Differenz	0,2	0,2	1569	79
Oktober 2010	deBAKOM	60,3	55,7	11994	1710
	manuell	60,1	55,4	11012	1649
	Differenz	0,2	0,3	982	61
November 2010	deBAKOM	60,2	55,4	11635	1514
	manuell	59,9	55,2	10544	1466
	Differenz	0,3	0,2	1091	48
Dezember 2010	deBAKOM	58,8	54,4	10013	1577
	manuell	58,8	54,3	9479	1529
	Differenz	0	0,1	534	48

Abbildung 2: Vergleich der Messungen in Neu-Isenburg zwischen manueller und automatischer Auswertung. Für September wurde eine Musteranpassung vorgenommen, die dazu führte, dass die Differenz zwischen automatischer und manueller Erkennung kleiner wird.

Im folgenden Beispiel befand sich die Messanlage im Unterschied zum vorigen Szenario direkt an der Straße, so dass die Pegelaufzeichnungen eine Mischung aus Straßenverkehr und Fluglärm darstellen. In der folgenden Grafik sind für 2 Tage die anhand verschiedener Verfahren ermittelten Fluglärmpegel, so wie der errechnete Mittelungspegel gegenübergestellt.

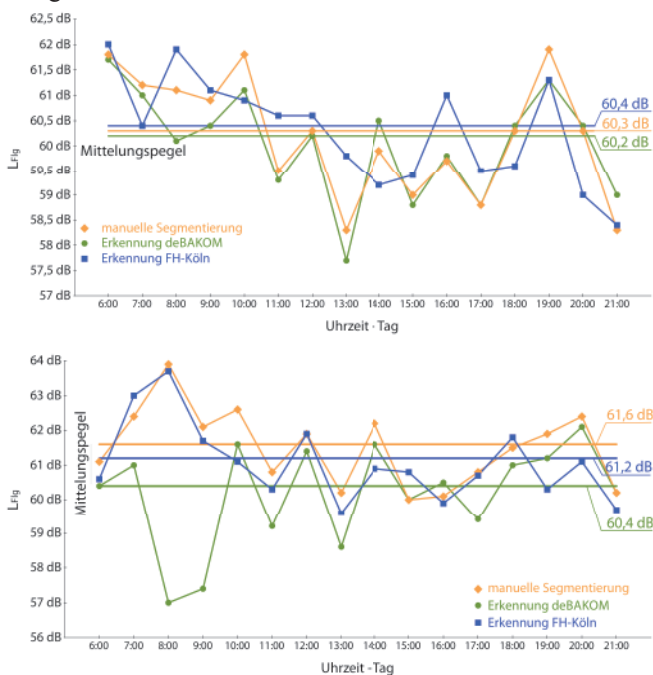


Abbildung 3: Auswertung der Messdaten. Vergleich von Methode 1, Methode 2 und manueller Auswertung. Oben: 23.10.08 (Tag ohne Regen) • Unten: 27.10.08 (Tag mit Regen). Ohne Regen ist die Abweichung der Mittelungspegel nur gering. Erhöht sich durch Regen jedoch das Hintergrundgeräusch, so wird die Erkennung schlechter und der Mittelungspegel weicht stärker ab.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Pegel-Zeitverlauf für einen Zeitabschnitt mit wenig KFZ (5-6 Uhr) und einen Abschnitt mit deutlich mehr Fremdgeräuschen (15-16 Uhr). In Abbildung 4 (unten) ist deutlich zu erkennen, dass eine ‚einfache‘ Zuordnung der Ereignisse – Fluglärm nicht mehr möglich ist.

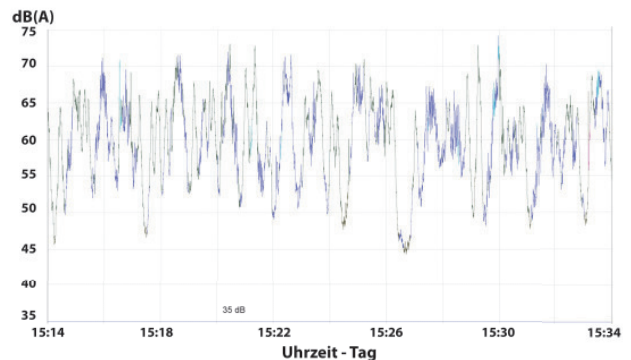
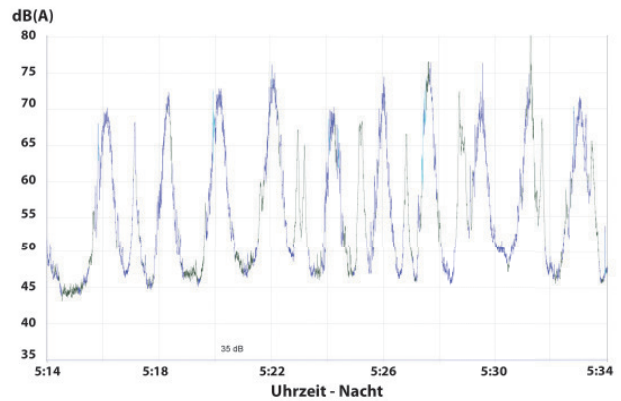


Abbildung 4: Pegelschrieb mit farblich markierter Erkennung der Klasse (blau: Flugzeug, grün: keine Erkennung) - Oben: Nacht • Unten: Tag

Diese Fluglärmereignisse sind auch manuell nicht ohne weiteres zu identifizieren, da es sich bei den Ereignissen um eine Mischung aus Fluglärm und anderen Lärmereignissen handelt. Dies ist mit ein Grund, weshalb in einzelnen Stunden zum Teil größere Abweichungen zwischen den Pegeln aus den drei Verfahren auftreten (Abb. 3). Da der Fluglärmpegel jedoch nicht auf Stundenbasis, sondern anhand eines Langzeitmittelungspegels über 6 Monate bestimmt wird, ist die automatische Erkennung geeignet, Fluglärmereignisse und deren Pegel zu ermitteln (Abb. 2).

## Fazit

Bei dem Vergleich der vorgestellten Methoden sind nur geringe Abweichungen im Mittelungspegel zu beobachten. Betrachtet man den Pegel bei dem Vergleich der unterschiedlichen Methoden, so ergeben sich nur geringe Abweichungen beim Mittelungspegel. Allerdings gibt es eine größere Abweichung bei der Betrachtung der Anzahl der erkannten Ereignisse. Die Ursache für die Abweichung liegt maßgeblich an dem gleichzeitigen Auftreten verschiedener Geräuschklassen am Messort. Fluglärmernennung ist jedoch nur ein Beispiel für die Mustererkennung. Die Verfahren sollen nicht nur für Fluglärm, sondern auch für andere Geräushtypen (Straße, Bahn, Industrie etc.) eingesetzt werden.

## Literatur

- [1] D. Hemmer, C. Pörschmann (2010). Testsystem zum Vergleich verschiedener Parameter zur Verbesserung der Erkennungsleistung bei der Flugzeuggeräuschidentifikation. In: Fortschritte der Akustik - DAGA 2010, DEGA e.V., D - Oldenburg, pp. 829-830